

Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание


Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
<http://www.fas.de>



ПАСПОРТ

Шаровые клапаны для газовозов тип FAS

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

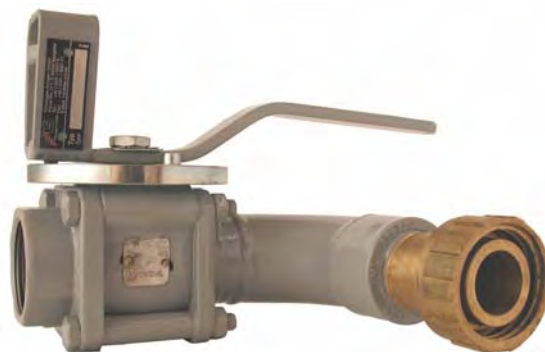

Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
<http://www.fas.de>



ВНИМАНИЕ!

*Сжиженный углеводородный газ
является взрыво- и пожароопасным продуктом!*

ОПАСНОСТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ!

*Обслуживание допускается только специальному персоналу,
квалифицированному и обученному в работе с оборудованием
для сжиженных углеводородных газов.*

*Эксплуатация оборудования допускается только в станциях
оснащение которых соответствует действующим правилам
и нормам безопасности.*

Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
<http://www.fas.de>



Шаровой клапан PN 25, для газозовов, с центрированной платой и фиксированием против непредусмотренного открывания, муфта для наполнительного клапана из латуни, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **A** = Стандарт, шаровой клапан из С 22.8, муфта, трубный отвод и фиксатор из стали, огрунтован и лакирован

Исполнение: **B** = Шаровой клапан из нерж. стали 1.4401 или 1.4404, муфта, трубный отвод и фиксатор из нерж. стали

Исполнение: **C** = Стандарт, **с защитным бугелем**, шаровой клапан из С 22.8, муфта, трубный отвод и фиксатор из стали, огрунтован и лакирован

Заказ-№р.	Заказ-№р.	Заказ-№р.	DN	Напол.соедин.	Шланговое соедин.	Вес
Исп. A 24 030	Исп. B 24 028	Исп. C 24 008	25	муфта 1 3/4" ACME IG	шаровой клапан 1" NPT-IG	2,5
24 023	24 029	24 009	32	1 3/4" ACME IG	1 1/4" NPT-IG	3,1

Запасные части - по Вашему запросу.

Исп. **A + B**



Исп. **C**



Монтаж

Монтаж и обслуживание разрешается только специальному персоналу, квалифицированному и обученному в работе с сжиженными углеводородными газами. Данный вид изделия должен быть инсталлирован и употреблен только при строгом соблюдении всех принятых и действующих норм и законов.

Использование изделия разрешается только в пределах, указанных в данной инструкции.

Внимание! Перед монтажом изделие должно быть осмотрено на предмет внешних дефектов или повреждений.

Монтирование шарового клапана, имеющего механические повреждения категорически запрещено. Повторное использование прокладок и уплотнительного материала не допускается.

Перед монтажом проверить отсутствие загрязнения контактных поверхностей ответных фланцев. Перед установкой прокладок их контактные поверхности рекомендуется смазать графитной или любой подобной смазкой.

Хранение

Шаровой клапан должен транспортироваться с соблюдением всех мер предосторожности, предотвращающей от повреждений и загрязнений. Рекомендуется хранить в сухом и чистом месте. При длительном хранении рекомендуется использовать восковую смазку.

В случае хранения более одного года необходимо перед монтажом произвести ревизию и повторную визуальную проверку технического состояния комплекса.

Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
http://www.fas.de



Гарантийный обязательства

Мы гарантируем качество и безопасность нашей продукции, при условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии с требованиями настоящего технического паспорта и национальными нормативными документами.

При неправильной работе необходимо отправить изделие к изготовителю / продавцу с указанием возникшей неисправности.

В случае, невозможности передачи изделия заводу-изготовителю, рекламация на изделие принимается и рассматривается только при наличии детального описания и фотоматериалов подтверждающих наличие дефекта(-ов).

Во время гарантийного срока запрещается проводить самостоятельно любые ремонтные работы, так как в этом случае заказчик (получатель товара) теряет право на техническое обслуживание, его ремонт или замену товара по гарантии.

При соблюдении всех указаний и требований предъявленных заводом изготовителем гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отправки со склада завода-изготовителя.

Свидетельство о приемке

Проверке подвергаются все компоненты изделия, производство или переоборудование которых проводится на предприятии FAS.

Испытание	Результат
Внешний осмотр	Соответствует
Проверка прочности и плотности корпусных деталей	Норма
Проверка работоспособности	Норма
Проверка заводских установок	Соответствует
Проверка упаковки и комплектности поставки	Соответствует

Настоящим подтверждается, что изделие признано годным к эксплуатации.

штамп

Дата передачи оборудования клиенту _____